

DETAIL AUSSENWAND

geg.: Grundriss und Schnitt eines Kellers.

ges.: Das Betonvolumen der Außenwände

Kiessand und Zementbedarf für die Außenwände

Das Betonvolumen der Innenwände

Kiessand und Zementbedarf für die Innenwände
Die zu schalende Oberfläche der Wände. (Fenster und
Türen durchrechnen, Leibungsflächen dazuzählen)


Der erforderliche Mattenbedarf (AQ 6,5 beidseitig, liegend
verlegt, 40cm Übergriff, 5% Verschnitt)

Das Gewicht der erforderlichen Matten

Der Bedarf an Wandabstandhalter (Haken) je Wandstärke (4Stk/m²)

Erstellt mit einer Schulversion von Allplan

SCHNITT A-A

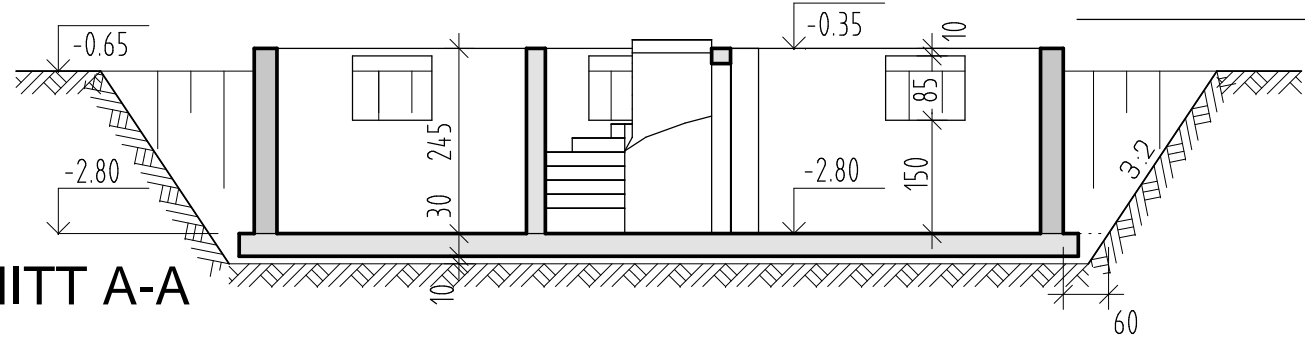

GRUNDRISS KELLER

