


Grundriss Einreichplan M 1:100 [m, cm]

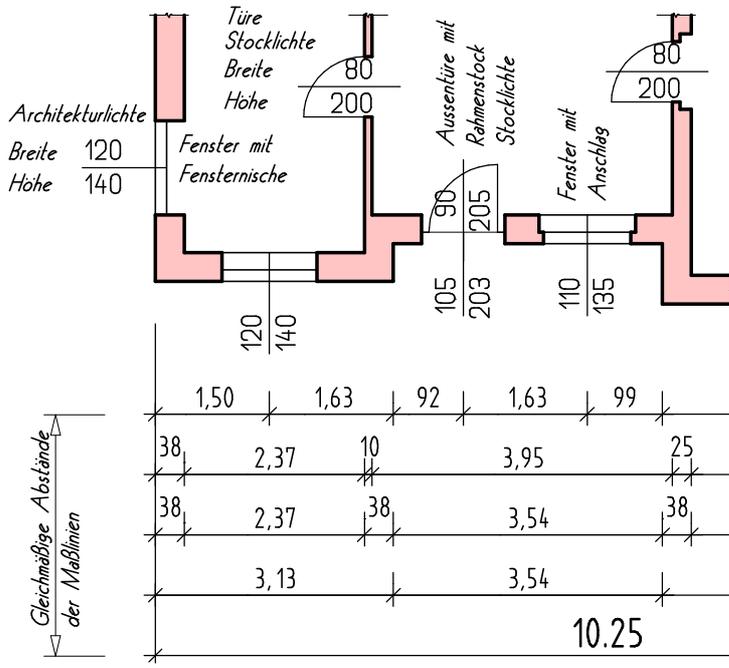

Architekturlichte = Putzlichte =
= Lichte Breite zwischen den geputzten
Fensterleibungen, Lichte Höhe zwischen
fertigem Sturz und Sohlbankoberkante.
Die Rohbaulichte ist normal um 2 x die
Putzstärke grösser.
Bei Türen wird die
Stocklichte = Durchgangslichte
angegeben. (Breite / Höhe)

Maßeinheiten:

Nach ONORM: [cm]

Gebräuchlich auch:
unter 1m in [cm]
ab 1m in [m]
oder nur in [m]

Höhenangaben:
nur in [m]

Rohrdurchmesser und
Stahlbau: [mm]

Planinhalt von Grundrissen: M 1:100

Alle Wände, tragende Bauteile mit Nischen. Bemaßt werden die Rohbaumaße.

Türen mit der Stocklichte und der Aufgehrichtung.

Schwellen und Höhensprünge werden durch dünne Linien gekennzeichnet.

Fenster mit der Architekturlichte. Bemaßt werden die Achsen.

Die Fensterachse beginnt bei der Innenkante des Parapetes.

Bemaßung der Raumgrößen, soweit sie zur Berechnung der Flächen erforderlich ist.

Beschriftung der Räume, Gänge, Podeste, Terrassen, Loggien und Balkone mit Nutzungsart, Fußbodenbelag und Fläche. [m²]

Ofen: Kachelofen  Heizkessel (Kohle)  Olofen  Gasgerät 

Möblierung zur veranschaulichung der Nutzung.

Alle fix montierten Installationsgegenstände: WC, Badewanne, Waschbecken, Dusche, Herd, Abwasch, Heißwasserspeicher,....

Höhenkoten in allen Räumen verschiedener Höhenlage:

±0,00 = FBOK vom Stiegenhaus im EG. (Oder FBOK Hauptniveau EG)

Alle übrigen Geschoßkoten und Niveauekoten sind darauf zu beziehen.


Lage und Bezeichnung der Schnitte mit Blickrichtungspfeilen. (Durch den Stiegenlauf)

Stiegen: Fertigstufenkanten, geschoßweise Gehlinie mit Gehpfeil nach oben. Antritt und Austritt

Stockwerkstrennlinie (45°, 30°) in einer Höhe von ca. 1m.

Beschriftung: Steigungsanzahl und Steigungsverhältnis (h : b)

Bei Rampen: Gefälle in %.




Kamine: Putztüren, Einmündungen und Geschoßzugehörigkeit.

Lichter Querschnitt und Geschoßzugehörigkeit (K, E, 1, ...)

Richtige Kennzeichnung: Rauchfang

Luftfang

Abgasfang



Ortsfeste Behälter für Öl oder Gas mit Inhalt, Abmessungen und Abständen.

WC-, Dachfall- Entlüftungsrohre mit ihrem lichten Durchmesser (ø 100) [mm]

Im Keller: Hauptleitungen für die Abwasserbeseitigung mit Querschnitt,

Gefälle in % Schächte und Kanalsohle.

Im Erdgeschoß: Nähere Hausumgebung, Terrassen, Stufen, Traufenpflaster,....



Haupteingang gekennzeichnet durch Pfeil.

Farbliche Darstellung einiger Baustoffe:

hellrot	Wärmedämmende Ziegel und Leichtbetonsteine	violett	Wärmedämmender Beton Leichtbeton, Mantelbeton
dunkelrot	ohne be. Wärmedämmung Dünnwandsteine, Sichtziegel	hellgrün	unbewehrter Beton ohne Wärmedämmung
hellbraun	Holz	dunkelgrün	Stahlbeton ohne Wärmedämmung
dunkelbraun	Boden	beige	Rollierung, Steinschüttung